

Bisagras, retenidas y cierres / Bisagras y suplementos C95 / Bisagras C95 cazoleta Ø35, con apertura 110° / Bisagra supercodigo C95

Ficha técnica de producto




Bisagra supercodigo C95

Bisagras C95 cazoleta Ø35, con apertura 110°




CATAS®

Especificaciones

Descripción		Cod.	Acabado
Atornillar	200	1236307	Niquelado
A presión	200	1236607	Niquelado

Croquis

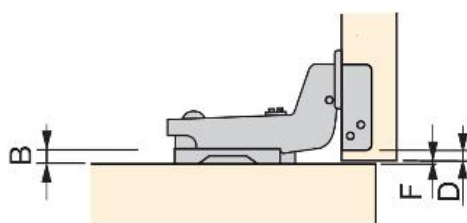

$$B = D + F - 6$$

Información

Grosor de la puerta de 14 a 23 mm.

Regulación de la puerta horizontal de 0-5mm y profundidad de 0-4mm.


Cierre diferenciado de muelle.

Rango de taladrado de cazoleta D = 3 - 7 mm.


Se recomienda montar con tornillo cabeza plana Ø4 x 16 Cod. 50323 05 o con tornillo cabeza gota de sebo Ø4 x 15 Cod. 50009 07 - Ø3,5 x 16 Cod. 50008 07.

Montaje


Para atornillar:



A presión:



Fast:



Productos imprescindibles

Placa de acero



	Cod.	Acabado
1000	1239707	Niquelado


Tornillo de cabeza plana Ø4x16



	Cod.	Acabado
1000	5032305	Cincado


Tornillos Plus cabeza gota de sebo



D	Ø	L		Cod.	Acabado
7,9	4	15	500	5000907	Niquelado
6,5	3,5	16	500	5000807	Niquelado


Suplemento C95 atornillar



Altura		Cod.	Acabado
-2	200	1246407	Niquelado
0	200	1238107	Niquelado
2	200	1238207	Niquelado
4	200	1238307	Niquelado


Suplemento C95 a presión



Altura	L		Cod.	Acabado
-2	11	200	1256107	Niquelado
0	11	200	1256207	Niquelado
2	11	200	1256307	Niquelado


Suplemento C95 montaje mixto



Altura	L		Cod.	Acabado
0	9,5	200	1005207	Niquelado
0	7,8	200	1251407	Niquelado
2	7,8	200	1251507	Niquelado

Suplemento C95 Euro



	L	P	Altura	Cod.	Acabado
200	14	12	-2	1257107	Niquelado
200	14	12	0	1257207	Niquelado
200	14	12	2	1257307	Niquelado