

- ▶ Para bisagras de cazoleta
- ▶ Para Intermat


Amortiguador universal Silent System para taladrar




- ▶ Para taladrar en el techo o la base del módulo
- ▶ Aplicable con bisagras Intermat
- ▶ A partir de peso de puerta de 7,5 kg, utilícese dos amortiguadores
- ▶ Reequipamiento sencillo
- ▶ Plástico gris

Tipo de montaje	Código	U.E.
Solapado, semisolapado	0 060 685	50 uds.

Esquema de montaje

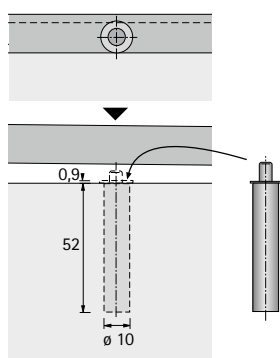

Montaje




Amortiguador universal Silent System para atornillar



- ▶ Montaje tirafondos en el techo o la base del módulo
- ▶ Aplicable con bisagras Intermat
- ▶ A partir de peso de puerta de 7,5 kg, utilícese dos amortiguadores
- ▶ Reequipamiento sencillo
- ▶ Plástico gris

Tipo de montaje	Código	U.E.
Solapado, semisolapado	0 060 687	50 uds.

Esquema de montaje

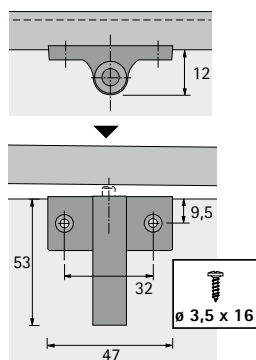

Montaje

