


Sierra de calar P1 cc MaxiMAX en T-MAX



Referencia: 917103

EAN: 4032689172767

► Caja de transporte y de depósito T-MAX




Datos técnicos

Carrera	26 mm
Revoluciones en vacío	800-3000 1/min
Consumo nominal	900 W
Peso	2,5 kg
Motor universal	230 V / 50 Hz


Volumen de suministro

- 3 Hojas de sierra de calar CUnex W1, W2, W+P2
- 1 Tope paralelo P1-PA; Ref. 205448
- 1 Placa base P1-GP; Ref. 204350
- 1 Tubuladura de aspiración P1-AS; Ref. 203917
- 1 Deflector de virutas P1-SA; Ref. 204353
- 1 Protección para cortes limpios P1-SS; Ref. 205447
- 1 Patín P1-G; Ref. 205464
- 1 Cable de conexión 4 m

Ejemplos

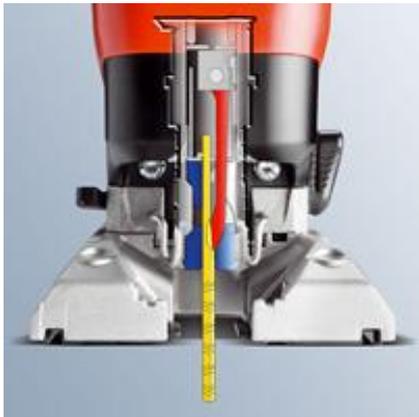

La novedosa sujeción de hoja de sierra CUMax posee una cuña que aprieta la hoja de sierra en su posición final. De esta forma el posicionamiento de la hoja de sierra es inmóvil.

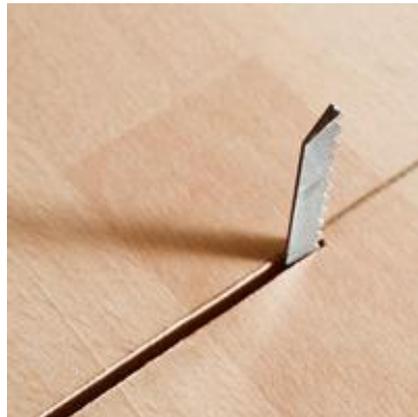

La CUUnex W1 se compone de dos hojas de sierras individuales soldadas entre si. Gracias a su estabilidad y su forma de cuña también corta radios precisos y rectángulos.



Para realizar cortes rectos exactos, la P1 cc se puede utilizar con la placa base en la guía F.



Para garantizar la estabilidad de la placa base standard sin compromisos, se desarrolló para la P1 cc una placa inclinable aparte.

Área de aplicación

- ▶ Cortes rectos con guía y CUnex
- ▶ Cortes circulares guiados con tope paralelo P1-PA y CUnex
- ▶ Recortes grandes
- ▶ Cortes inclinados hasta 45°
- ▶ El empleo de material depende de la hoja de sierra; véanse los accesorios especiales/herramientas

Ventaja

- ▶ IF Product Design Award 2011 para la sierra de calar de precisión nueva.
- ▶ Para cambiar la hoja de sierra, sólo se tiene que soltar la palanca de sujeción. Después, se puede retirar o fijar cómodamente la hoja de sierra con el mando manual.
- ▶ El potente motor CUprex Compact de 900 W proporciona unas revoluciones constantes y uniformes – también en cortes largos.
- ▶ El canal de aspiración integrado en la placa base garantiza una excelente aspiración directamente en la hoja de sierra sin utilización de aspirador.

Descripción

Gracias a su diseño ergonómico con punto de presión bajo y forros blandos, la P1 cc se sujeta de forma óptima en cualquier situación.

Gracias a la aspiración propia perfeccionada y a un dispositivo de soplado al trazado inteligente, que retira las virutas hacia detrás, el trazado siempre está libre de virutas. Así, el puesto de trabajo permanece limpio y la línea de trazado está siempre visible incluso sin el aspirador conectado.

Para una adaptación exacta al material la P1 cc se puede ajustar el número de 800 – 3000 carreras/min.

La placa base de la P1 cc es tan estable como parece. Gracias a su cierre rápido, está unida a la sierra de calar en posición completamente rectangular. La superficie de apoyo de grandes dimensiones simplifica el trabajo con pequeñas distancias de los bordes y esquinas.

Su accesorio inteligente confiere a la P1 cc una versatilidad única. En particular, la nueva hoja de sierra de precisión CUnex W1 de MAFELL permite realizar cortes exactos únicos gracias a su forma constructiva de nuevo desarrollo.

Accesorios / Herramientas



Carril guía F 80
longitud 0,8 m



Hoja de sierra de calar CUnex W1
2 unidades



Hoja de sierra de calar W2
5 unidades



Carril guía F 210
longitud 2,1 m



Carril guía F 310
longitud 3,1 m



Pieza de unión F-VS
para unir dos carriles guía



Tope angular F-WA



Hoja de sierra de calar W+M2
5 unidades



Hoja de sierra de calar L2
5 unidades



Bolsa de carril guía F 160
para carriles guía de hasta 1,6 m de largo



Juego de bolsa de carril guía
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM + bolsa de carril guía



Juego de bolsa de carril guía
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + Bolsa de carril guía



Tapa final F-EK
2 unidades



Perfil antideslizante F-HP 6,8M
6,8 m de largo



Protección para cortes limpios F-SS
3,4M
3,4 m de largo



Carril guía F 160
longitud 1,6 m



Carril guía F 110
longitud 1,1 m



Hoja de sierra de calar W3
5 unidades



Hoja de sierra de calar W4
5 unidades



Hoja de sierra de calar W5
5 unidades



Hoja de sierra de calar W6
5 unidades



Hoja de sierra de calar W+P2
5 unidades



Sistema de sujeción por aspiración F-AF 1
con carril guía 1,3 m, adaptador para arriba y abajo, manguera flexible



Manguera flexible FXS-L
extensible para guías F de hasta 3,2 m



Hoja de sierra de calar M2
5 unidades



Hoja de sierra de calar E+F2
1 unidad



Surtido 1
4 x W2, W+P2, W5, W4, 2 x CUnex W1



Surtido 2
4 x M2, W6, L2, W+M2, 2 x CUnex W1



Tope paralelo P1-PA
incl. cortador de compas



Protección para cortes limpios P1-SS
5 unidades



Sargento F-SZ 100MM
para la fijación del carril guía en la pieza



Placa inclinable P1-SP
hasta +/- 45°

contacto

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de