

Taburete profesional



Carga de 3 peldaños



Carga de 1 peldaño



Carga de 2 peldaños




Carga de 4 peldaños

REF	cm. 	m. 	cm. x cm. 	Kg
CAR-1	24	2,24	51x38	2,00
CAR-2	48	2,48	59x57	4,00
CAR-3	72	2,72	66x85	6,00
CAR-4	96	2,96	71x113	8,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 150 kg.,
- Distancia entre peldaños: 24 cm
- Dimensiones de los peldaños: 40x20 cm.
- Numero de peldaños: de 1 a 4
- Altura: de 0,24 a 0,96 m.

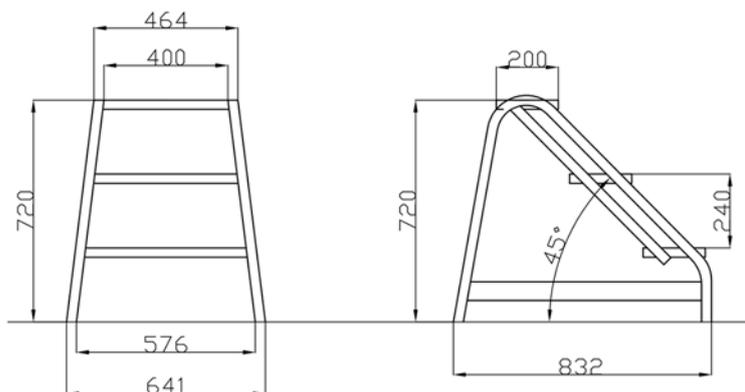

CARGO

TABURETE PROFESIONAL CON PELDAÑO ANTIDESLIZANTE

Taburete industrial con peldaño ancho antideslizante.

Está fabricado en aluminio nervado soldado con una estructura tubular que le confiere la máxima robustez. Tiene una capacidad de 150 kg.

Se caracteriza por su cómoda subida gracias a sus peldaños grecados antideslizantes de 20 cm. de profundidad que le confieren estabilidad al operario al poder apoyar el 60% de la superficie del pie. El espacio de 24 cm. entre sus peldaños contribuye a esta cómoda subida, suponiendo un esfuerzo mínimo.

El taburete se apoya sobre una amplia superficie en el suelo, lo que le provee de mejor estabilidad junto con sus tacos antideslizantes de pvc.

Disponible de 1 a 4 peldaños.

OPCIONAL

Medidas especiales	2 Ruedas frontales	Último peldaño profundidad 40 cm. Otras medidas consultar.	Barandillas laterales y frontales	Distancia entre peldaños menor de 24 cm.

Carga de 2 peldaños con ruedas frontales para mejor desplazamiento, barandillas y guardacuerpo

Carga de 2 peldaños con barandillas y guarda-cuerpo

Carga de 2 peldaños con barandillas



Carga con doble subida y plataforma de mayores dimensiones

Carga con plataforma de mayores dimensiones

