


L215 ÉLITE NUEVO ACABADO ORO

PERFIL SUPERFICIE

**DESCRIPCIÓN**

Élite, perfil de superficie de luminosidad media sin puntos Led. Puede incorporar sensor.

Disponible en barras de 2,5 m en color titanio u oro, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a medida.

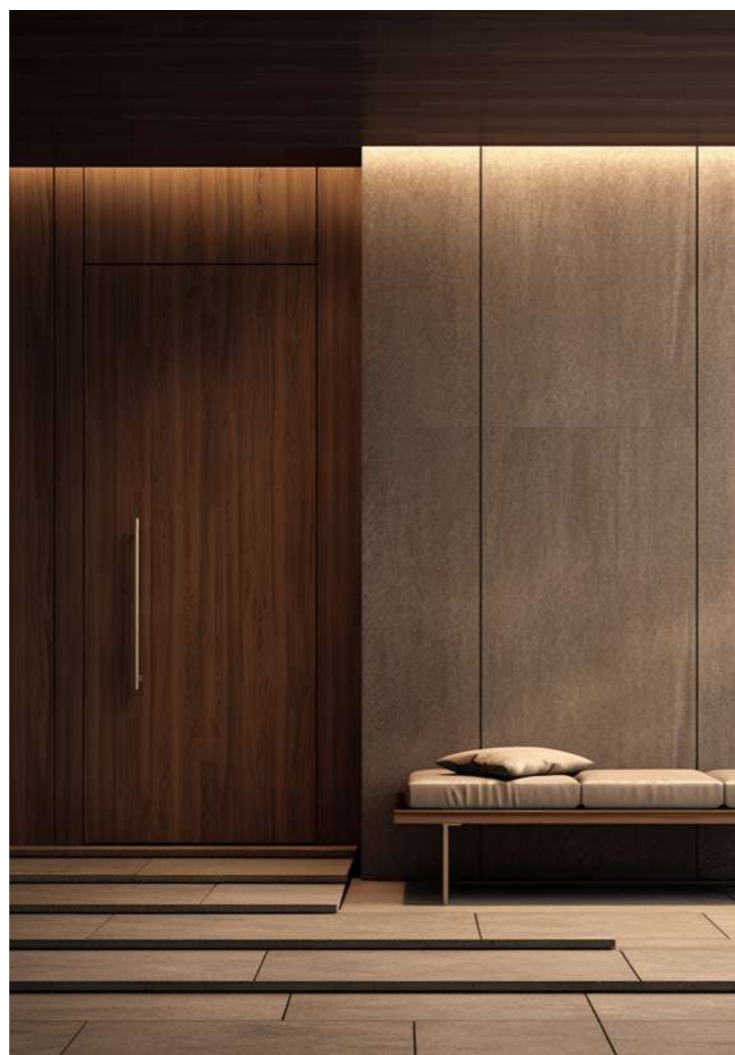
Recomendado para iluminación de vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	6 mm
LEDs / m	150
COLOR K	3.000 - 4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	8
LUMEN / m	800
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN


*Instalación técnica página 78

**PRODUCTO**

Referencia	Descripción	Embalaje
L215.2500.3	Perfil + cubierta 2,5 m 3.000K (ensamblado)	6
L215.2500.4	Perfil + cubierta 2,5 m 4.000K (ensamblado)	6
L215.tcs	Kit: tapas, cable y sensor	12
L215.tc	Kit: tapas, cable conector y clips	24
L215.ci	Cable conector interno	24
*L215L.1000.3	Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 3.000K *Disponible en 24 v	1
*L215L.1000.4	Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 4.000K *Disponible en 24 v	1
*L215L.1000.6	Tira Led smart connector 10 m, 12 v, 6.500K *Disponible en 24 v	1

L215R ÉLITE

PERFIL EMPOTRAR

**DESCRIPCIÓN**

Élite, perfil de empotrar de luminosidad media y sin puntos Led. Puede incorporar sensor.

Disponible en barras de 2,5 m color titanio, suministrado con tira Led y cubierta montada. Posibilidad de cortar a la medida deseada.

Recomendado para iluminación de vitrinas y armarios.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE LED	SMD 2025
PCB	6 mm
LEDs / m	150
COLOR K	3.000 - 4.000 K
VOLTAJE	12 v
VATIOS / m	8
LUMEN / m	800
DURACIÓN	50.000 h

INSTALACIÓN

*Instalación técnica página 78

**PRODUCTO**

Referencia	Descripción	Embalaje
L215r.2500.3	Perfil + cubierta 2,5 m 3.000K (ensamblado)	6
L215r.2500.4	Perfil + cubierta 2,5 m 4.000K (ensamblado)	6
L215r.tcs	Kit: tapas, cable sensor y clips	12
L215r.tc	Kit: tapas, cable conector y clips	24
L215.ci	Cable conector interno	24
L215.u	Conector unión	12
L215.cc	Conector escuadra	12
L215r.25	Kit: perfil y cubierta 2,5 m	6