



CROQUIS:

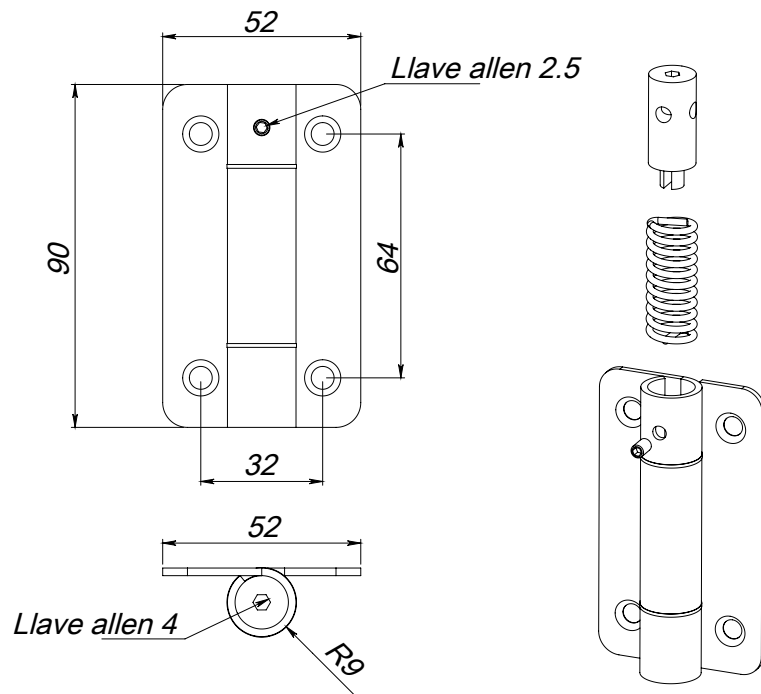

REGULACIÓN:

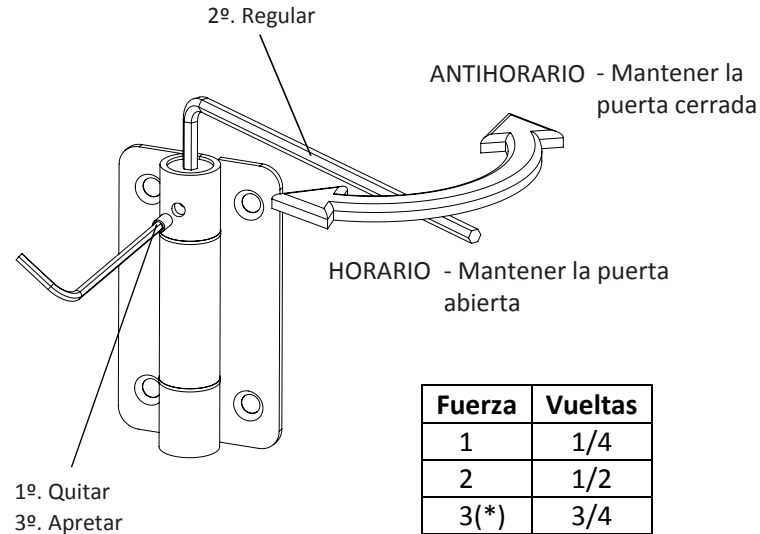


Fuerza	Vueltas
1	1/4
2	1/2
3(*)	3/4

Máximo 3/4 de vuelta de regulación. No superar ese giro.

* En el punto de máxima regulación (Fuerza 3), el par que ejerce la bisagra es de 1,7 Nm cuando el giro es horario y 2,7 Nm cuando es antihorario

MECANIZADO:

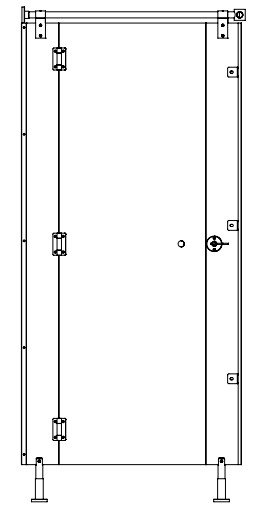

MANTENIMIENTO:

- No limpiar con productos con contenido en cloro tales como lejía, salfument, etc. Tanto el contacto directo como los vapores de estos productos atacan el acero inoxidable, provandoles corrosión.
- En ambientes húmedos limpiar regularmente con limpiadores de metales tipo "algodón mágico" de la marca SIDOL o similares.

SUJECCIÓN:

- Opción A:
d= 6,5 mm
(Agujero pasante)
- Opción B:
d= 6,5 mm
(Agujero pasante)
- Opción C:
d= 3,5 mm
(Agujero no pasante)

