






IDEAL WITH MAGNETIC LOCK

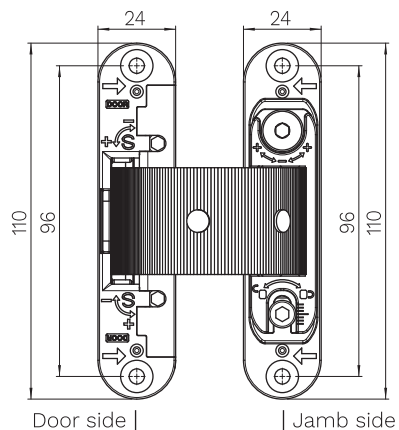

60 kg

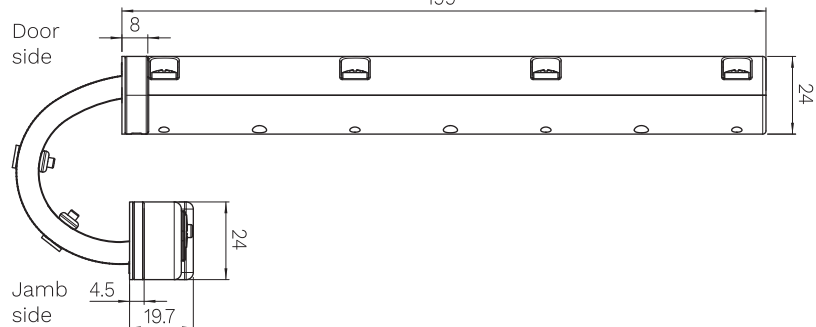


Installation

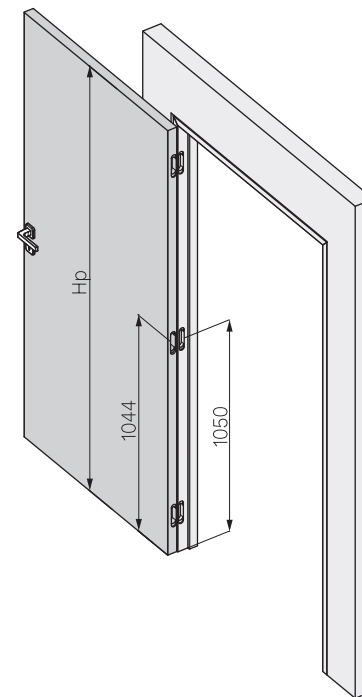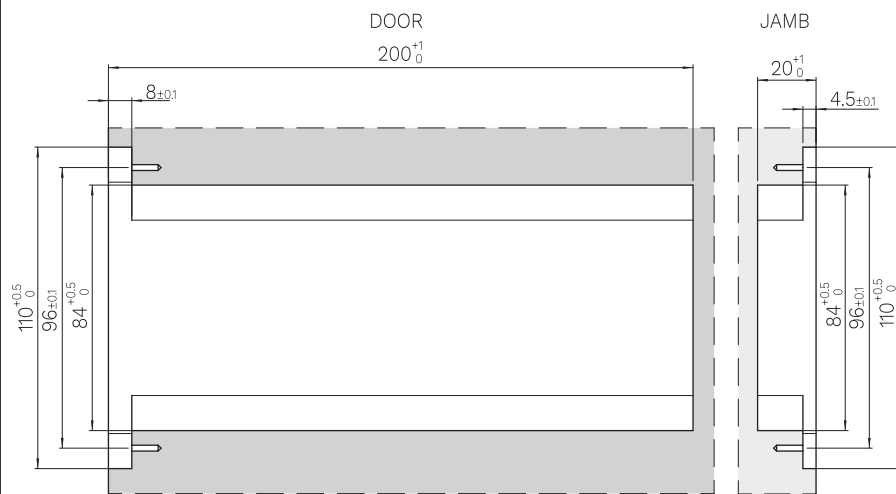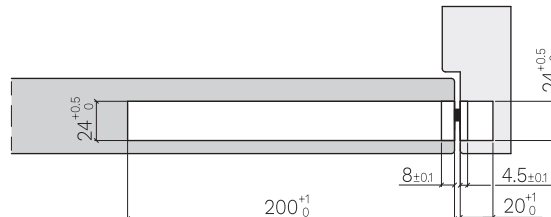

Screws

TSPIC Ø4.5 x MIN.30 DIN 7505-A
TSPIC M4 x MIN.20 UNI 7688 DIN 965
TSPEI M4 x MIN.20 UNI 5933 DIN 7991
TSPIC Ø4.2 MIN.22 UNI 6955-AB DIN 7982-B
TSPIC Ø4 MIN.20 UNI 8113 DIN 7500-M

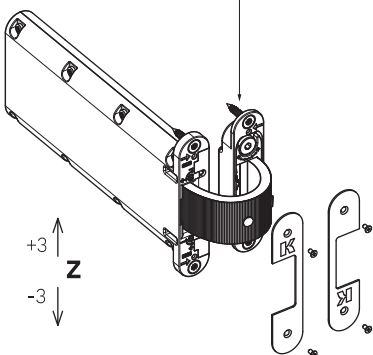

Compatible Krona Koblenz hinges



MODEL	K / KS distance	JP / JS	Self-closing
K8000	3	5	0° - 150°
	4	6	0° - 150°
	5	7	0° - 150°
	6	8	0° - 150°
	7	9	0° - 150°
K8060	3	7	0° - 150°
	4	8	0° - 150°
K8080 - K8120 - K5080	3	5	60° - 150°
	4	6	60° - 150°
K1019 - K1060 - K1000	3	7	60° - 150°
	4	8	60° - 150°
	5	9	60° - 150°
K2700 - K2760 - K2780	3	3,5	60° - 150°
	4	4,5	60° - 150°
	5	5,5	60° - 150°
	6	6,5	60° - 150°

MODEL	K / KS distance	JP / JS	Self-closing
K2700 - K2760 - K2780	7	7,5	60° - 150°
	8	8,5	60° - 150°
	9	9,5	60° - 150°
K6400	3	8	60° - 150°
	4	9	60° - 150°
K7000	3	6	0° - 150°
	4	7	0° - 150°
K6200	3	7	60° - 150°
	4	8	60° - 150°
K6700	3	6	60° - 150°
	4	7	60° - 150°
	5	8	60° - 150°
K7080	5,5	8,5	60° - 150°
	3	6	60° - 110°
	4	7	60° - 110°


MODEL	K distance	KS distance	JP	JS	Self-closing
K2460 *	4	3	9	8	60° - 150°

*= NO INTERNAL REBATE


Door side Jamb side




1

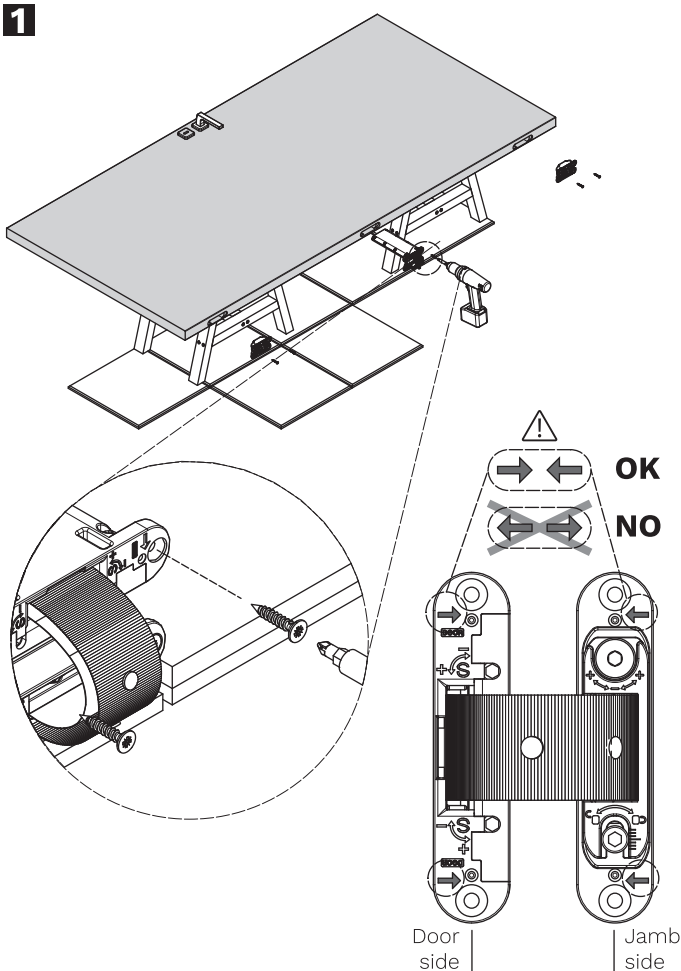


2

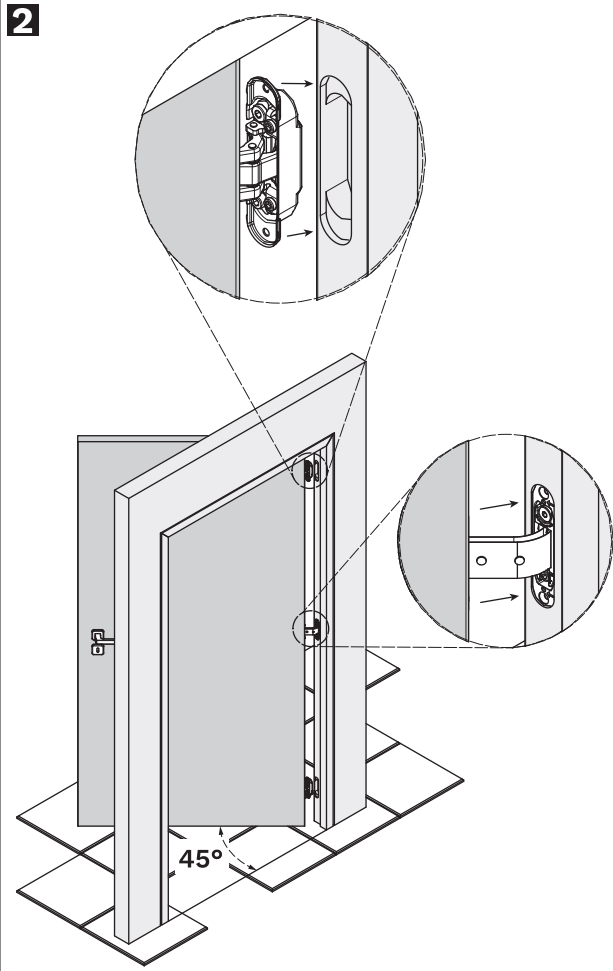

3

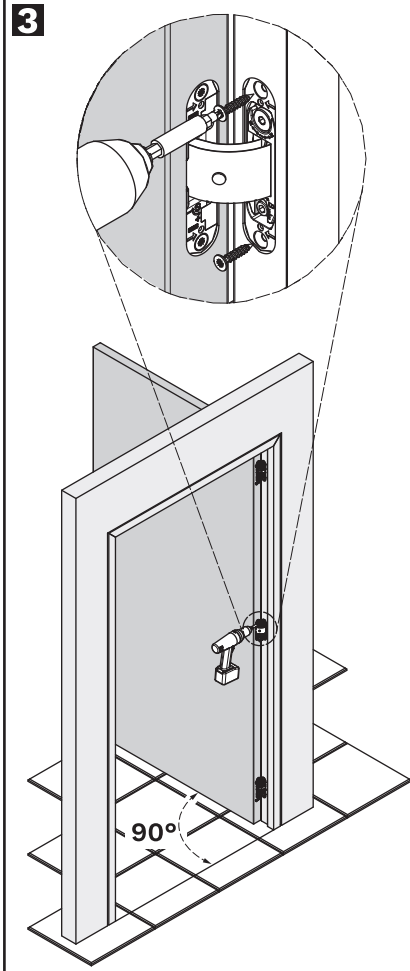


4

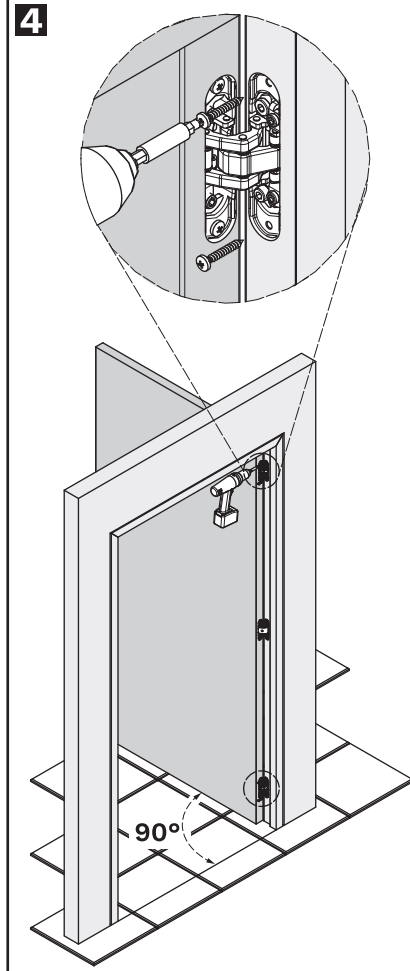


5

Vertical adjustments (+3 mm / -3 mm)

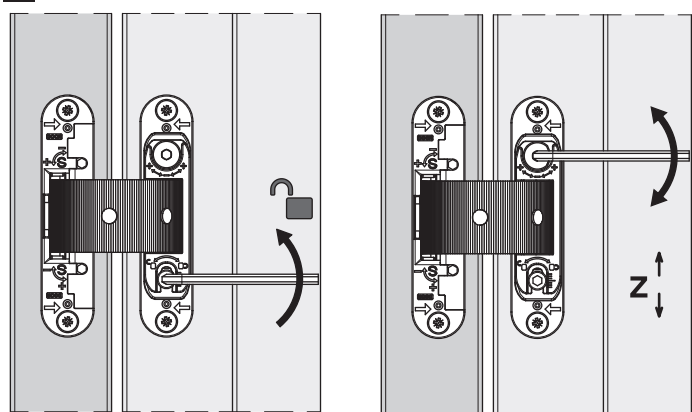


6

Self-closing speed

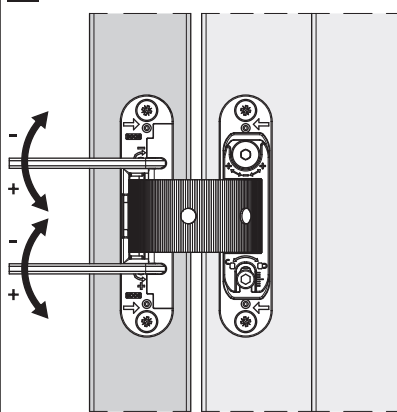

7

Cover application

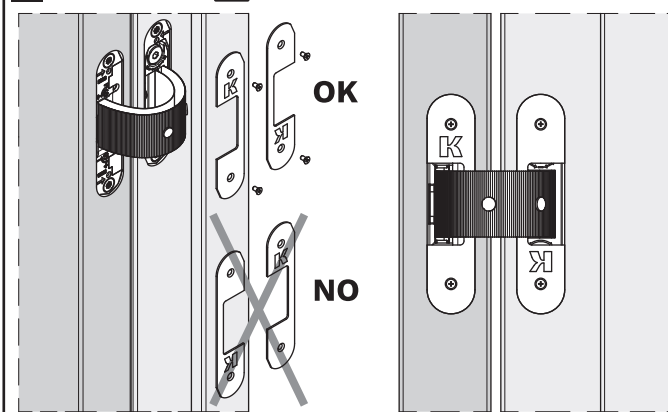

¹¹ Illustraties, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, essenze e colori hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per noi. Deviazioni o scostamenti non potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preavviso variazioni nelle sezioni, nella struttura e nel disegno. ¹² Illustraciones, fotografías, diseño y datos técnicos, prestaciones, essencias y colores son valores puramente indicativos y no son vinculantes para nosotros. Las modificaciones en los colores y en las prestaciones, las modificaciones en las secciones, la estructura y el diseño de los modelos pueden sufrir sin previo aviso variaciones en las secciones, en la estructura y en el diseño. ¹³ Illustrationen, Fotografien, Zeichnungen und technische Daten, Frabefarben und Leistungsangaben sind unverbindlich. Die Modelle können unangekündigte Verbesserungen oder leichte Änderungen und den Sektionen und Zeichnungen erfahren. ¹⁴ The illustrations, photos, images and technical data, features and colours of the catalogue are purely indicative and are not binding for us. The deviations cannot create any reasons for not accepting the goods or cause claims. All the models can be altered, improved or slightly modified in their sections, structure or drawing without any previous notification. ¹⁵ Les illustrations, les photographies, les dessins et les données techniques, les prestations, les couleurs reportées sur ce catalogue ont une simple valeur indicative et ne sont pas contraignants pour nous. Des interprétations ou des jugements personnels ne pourront pas constituer une raison pour la non acceptation de la marchandise ou même être un motif de réclamation. Tous les modèles peuvent subir sans préavis une amélioration ou une légère variation dans les sections, dans la structure ou même dans le dessin. ¹⁶ De illustraties, foto's, afbeeldingen en technische gegevens, kenmerken en kleuren van de catalogus zijn louter indicatief en niet bindend voor ons. Afwijkingen kunnen geen reden zijn om de goederen niet te accepteren of claims in te stellen. Alle modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of licht gewijzigd in hun secties, structuur of tekening. ¹⁷ Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике несут рекомендательный характер, которые не могут быть основанием для отказа от товара или